

Isotec / Isotec 200

- 200 mm kőzetgyapot hőszigetelés az alsó fedélben
- teleszkópos korlát, golyóscsapágyazású zármechanizmus
- kényelmes belépési mélységű, 36 x 12 cm-es lépcsőfokok
- minőségi porszórt felület
- pontosan beállítható a belmagassághoz
- körbefutó tűzvédelmi tömítés
- rejtett forgópánt



Energiatudatos
választás.

Isotec:

- **30 perc tűzállóság EI₂30**
ÖNORM 3860, EN 1634-1, EN 1363-1
- **elérhető EI₂60, EI₂90 és EI₂120 tűzállósági értékekkel is**
- **alsó fedél hőátbocsátási tényezője U = 0,33 W/m²K**
TU Graz Nr. B12.137.001.484
- **hőátbocsátási tényező értéke hőszigetelt felső fedél esetén U = 0,21 W/m²K**
TU Graz Nr. B12.137.001.484
- **4. légtömörégi osztály** (DIN EN 12114, IFT Rosenheim Nr. 12-001746-PR03)

Isotec 200:

- **60 perc tűzállóság**
EI₆₀ (ÖNORM 3860, EN 1634-1, EN 1363-1)
- **alsó fedél hőátbocsátási tényezője U = 0,17 W/m²K**
TU Graz Nr. B12.137.002.484
- **hőátbocsátási tényező értéke hőszigetelt felső fedéllel U = 0,13 W/m²K**
TU Graz Nr. B12.137.004.484
- **4. légtömörégi osztály**
DIN EN 12114, IFT Rosenheim Nr. 12-001746-PR04



ISOTEC 200
20 cm vastag
hőszigetelés az
alsó fedélben

200 mm

Felső fedél

- automatikusan felfelé nyíló felső fedél
- kézzel felfelé vagy oldalra nyíló felső fedél
- minden termékváltozatra illeszthető - akár hőszigetelés nélkül is
- védi a szerkezetet a porosodástól
- növeli a szerkezet hőszigetelési értékét

Hőszigetelő felső felépítmény

- kézi nyitású fedél - tetszés szerint felfele illetve oldalra nyitás
- körbefutó tömítő perem
- helyszínen összeállítható fa keretszerkezet
- födémszerkezettől függetlenül alkalmazható
- nyitáskönnyítő gázrugó
- szükséges szerelési segédanyagokkal

120 mm vastag hőszigetelés a
felső fedélben



60 mm vastag
hőszigetelés
a felső
fedélben

Akár 100 kg-ig
terhelhető.




Légtömörégi készlet

TARTALOM

- duzzadó tömítés
- öntapadó tömítőszalag
- ragasztó




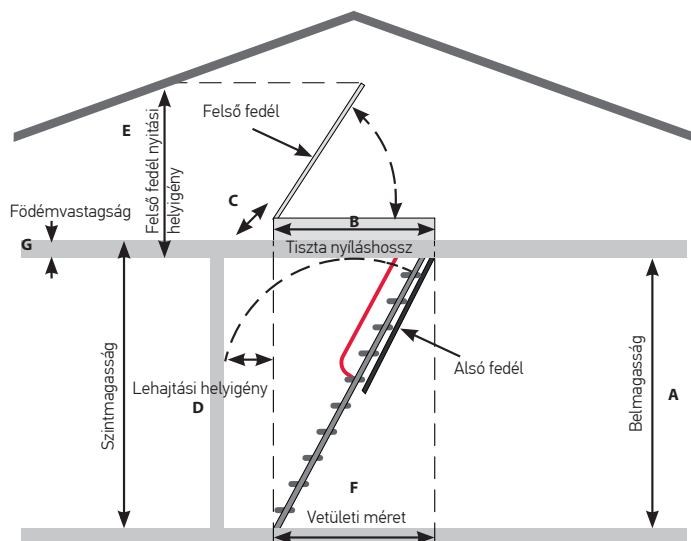

Jelmagyarázat

- A. Tiszta belmagasság
- B. Tiszta nyíláshossz
- C. Tiszta nyílásszélesség
- D. Lehajtási helyigény
- E. Felső fedél nyitási helyigény

- F. Vetületi méret
- G. Földérvastagság



Méret táblázat cm-ben

Típus	Belmagasság	Nyílásméret	Lehajtási helyigény (D)					
			Bm 250	Bm 255	Bm 260	Bm 265	Bm 270	Bm 275
Eurostep	255-275	140x70	x	38	35	32	27	23
	255-275	130x70	x	48	45	42	37	33
	250-265	120x70	45	41	36	31	x	x
	250-265	120x60	45	41	36	31	x	x
	255-265	110x70	x	38	34	30	x	x
Isotec	255-275	140x70	x	38	35	31	27	22
	255-275	130x70	x	48	45	41	37	32
	250-265	130x70	44	40	35	29	x	x
	250-265	120x60	44	40	35	29	x	x
	255-265	110x70	x	38	34	29	x	x
Luxe	255-275	140x70	x	38	34	31	27	22
	260-275	130x70	x	48	44	41	37	32
	250-260	120x70	43	39	35	29	x	x
	250-260	120x60	43	39	35	29	x	x
	255-265	110x70	x	37	33	29	x	x
Isotec 200	250-270	140x70	36	33	29	24	19	x
	250-260	130x70	41	36	31	x	x	x
	250-265	120x70	33	30	26	21	x	x
Klimattec	250-275	140x70	38	34	31	27	22	17
	250-265	130x70	42	38	34	28	x	x
	250-270	120x70	36	33	29	25	20	x

Felső fedél utólagos beépítéshez

Nyílásméret	Eurostep	Isotec / Isotec 200	Klimattec
140 X 70	ADH-E, HOD-E	ADH-1, HOD-1	ADH-1, HOD-1
130 X 70	ADH-E, HOD-E	ADH-1, HOD-1	ADH-1, HOD-1
120 X 70	ADH-E, HOD-E	ADH-1, HOD-1	ADH-1, HOD-1
110 X 70	ADH-E, HOD-E	ADH-1, HOD-1	ADH-1, HOD-1
120 X 60	ADH-E, HOD-E	ADH-1, HOD-1	ADH-1, HOD-1