

Klimatec 160



- 30 perc tűzállóság EI₂₃₀ Opcionálisan
ÖNORM 3860, EN 1634-1, EN 1363-1
- fokozottan hőhídmentes tokszerkezet
- szakszerű beépítéssel a passzívház követelményeknek megfeleltethető
- 4. légtömörégi osztály
EN12114, EN 1026, TU Graz Nr. B16.023.001.111
- háromszoros körbefutó tömítés
- minőségi porszórt felület
- födémrétegrendhez illeszthető
- szerelési segédanyaggal
- pontosan beállítható a belmagassághoz
- kényelmes belépési mélységű, 36 x 12 cm-es lépcsőfokok
- teleszkópos korlát, golyóscsapágyazású zárómechanizmus




kényelmes fellépés a padlástérbe

rejtett forgópánt

széles lépcsőfokok biztonságos belépéssel

lekerekített műanyag védősapka

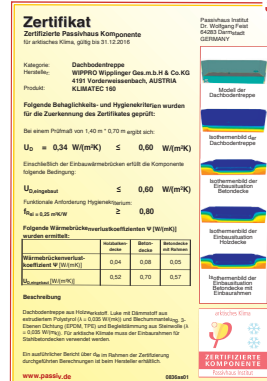

Lapostető kijáró

- tűzvédelmi besorolás: EI₂₃₀
- minimális hőveszteség a felső és alsó fedélben elhelyezett hőszigeteléseknek köszönhetően
- többféle méretben is elérhető
- födémrétegrendhez illeszthető
- a beépítési elvárásoknak megfelelő tokszerkezet
- minőségi körbefutó tűzvédelmi tömítés
- porszórt felület
- szükséges szerelési segédanyagokkal
- helytakarékos megoldás

60-200 mm vastagságú hőszigetelés az alsó fedélben

120 mm vastag hőszigetelés a felső fedélben


pontosan beállítható a belmagassághoz akár 3,20 m felett is



A Wippro tömörégi készlet használata, és a szakszerű beépítés lehetővé teszi a Blower Door irányelveknek megfelelő, magas légtömörégi érték elérését.




TÜZGÁTLÓ EI₂₃₀

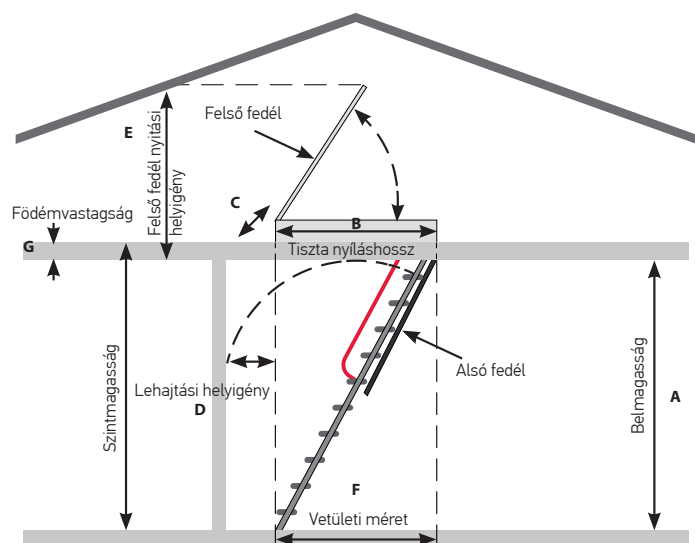

Jelmagyarázat

- A. Tiszta belmagasság
- B. Tiszta nyíláshossz
- C. Tiszta nyílásszélesség
- D. Lehajtási helyigény
- E. Felső fedél nyitási helyigény

- F. Vetületi méret
- G. Földérvastagság



Méret táblázat cm-ben

Típus	Belmagasság	Nyílásméret	Lehajtási helyigény (D)					
			Bm 250	Bm 255	Bm 260	Bm 265	Bm 270	Bm 275
Eurostep	255-275	140x70	x	38	35	32	27	23
	255-275	130x70	x	48	45	42	37	33
	250-265	120x70	45	41	36	31	x	x
	250-265	120x60	45	41	36	31	x	x
	255-265	110x70	x	38	34	30	x	x
Isotec	255-275	140x70	x	38	35	31	27	22
	255-275	130x70	x	48	45	41	37	32
	250-265	130x70	44	40	35	29	x	x
	250-265	120x60	44	40	35	29	x	x
	255-265	110x70	x	38	34	29	x	x
Luxe	255-275	140x70	x	38	34	31	27	22
	260-275	130x70	x	48	44	41	37	32
	250-260	120x70	43	39	35	29	x	x
	250-260	120x60	43	39	35	29	x	x
	255-265	110x70	x	37	33	29	x	x
Isotec 200	250-270	140x70	36	33	29	24	19	x
	250-260	130x70	41	36	31	x	x	x
	250-265	120x70	33	30	26	21	x	x
Klimattec	250-275	140x70	38	34	31	27	22	17
	250-265	130x70	42	38	34	28	x	x
	250-270	120x70	36	33	29	25	20	x

Felső fedél utólagos beépítéshez

Nyílásméret	Eurostep	Isotec / Isotec 200	Klimattec
140 X 70	ADH-E, HOD-E	ADH-1, HOD-1	ADH-1, HOD-1
130 X 70	ADH-E, HOD-E	ADH-1, HOD-1	ADH-1, HOD-1
120 X 70	ADH-E, HOD-E	ADH-1, HOD-1	ADH-1, HOD-1
110 X 70	ADH-E, HOD-E	ADH-1, HOD-1	ADH-1, HOD-1
120 X 60	ADH-E, HOD-E	ADH-1, HOD-1	ADH-1, HOD-1